

产品规格书

产品型号：USX805F

产品名称：洗墙模组灯带

产品描述：18V3030 24V

版本号：V1.0

制作	审核	核准
ZC		



弯折洗墙模组


LED单灯模块化，可塑性广

IP65防护


满足多种曲线洗墙擦墙照明



配光角度图

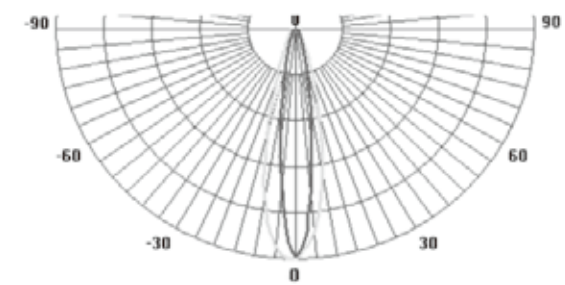


光照强度分布



标准参考参数	
成品长度 (L)	1000m
型号	USX805F
LED数目	15LED/m
额定功率	1.2W/LED max
重量	0.3g/PCS
光效	93.44lm/W
色温	2700K/3000K/4000K/6500K


通用技术参数	
输入电压	DC24V
发光角度	15*25°
显值	Ra90
使用环境	室内IP65
弯折角度	正弯<90°
认证标准	CE ROHS /UL
质保	5年

规格如有更改，恕不另行通知。
产品提供光学及参数数据仅供参考，数据值不作保证。请作为你的理论参考资料。

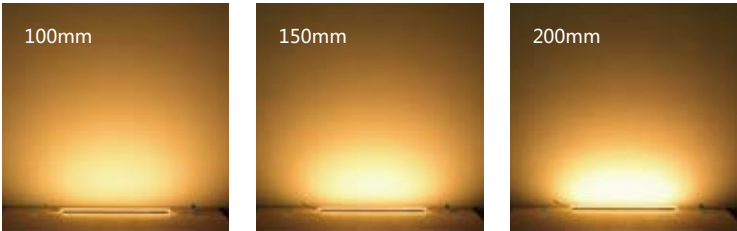

灯光参考

尺寸图

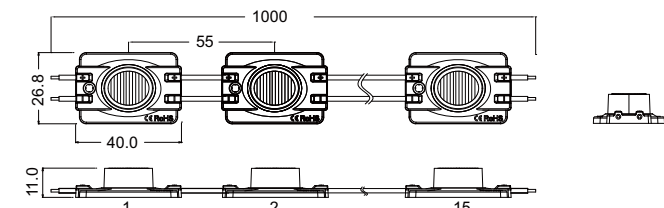

安装示意图

